


Unidad de comunicación de energía de APsystems

Guía de instalación rápida de la ECU-R

Esta guía es sólo de referencia y asume que usted tiene acceso y ha leído las instrucciones detalladas en el Manual del Usuario de la ECU-R (disponible en APsystems.com).

Paso 1: Encender la ECU-R

- Asegúrese de que el adaptador está correctamente conectado al puerto de alimentación situado en la parte superior de la ECU-R.
- Enchufe el adaptador en una toma de corriente estándar.

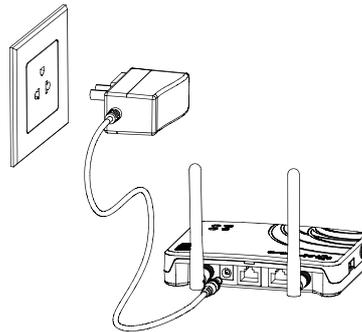


Paso 2: Antena arriba ECU-R

- Asegúrese de que la antena está correctamente conectada a la posición correspondiente en la parte superior de la ECU-R.

Paso 3: Conecta tu smartphone al ECU-R

1: Abra la configuración de Wi-Fi en su smartphone, seleccione el punto de acceso ECU-R.


2: Conéctese al ECU-R a través de la red inalámbrica local, la contraseña por defecto es

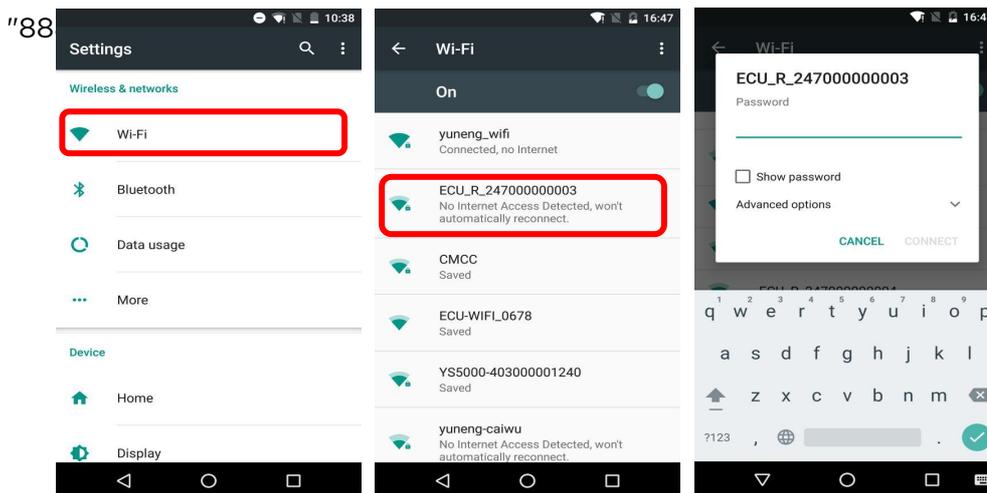

Paso 4: Conectar el microinversor a la ECU-R

1: Abra el EMA Manager.

2: Haga clic en "ECU APP" en la página de inicio de sesión para entrar en el Control Local.

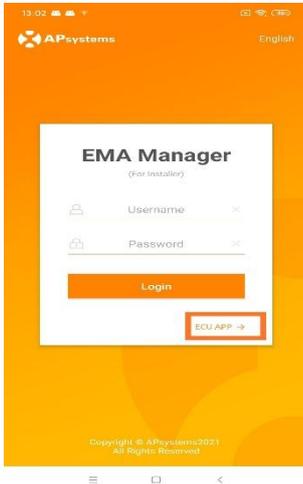


3 : Haga clic en "Espacio de trabajo", seleccione la gestión de ID, introduzca el micro ID con la función SCAN o manualmente, seleccione los ID y haga clic en Sync para introducir los ID en el ECU-R. Si quiere limpiar todos los IDs, por favor seleccione los IDs y haga clic en "Borrar" y luego en "Sincronizar".


4 : Seleccione "Inicio" en la parte inferior de la página. Aparece la página de inicio.

5 : Vea las estadísticas de los datos de funcionamiento del sistema en tiempo real para su conjunto solar.

NOTA : Antes de añadir el UID por primera vez, el usuario debe configurar la fecha y la hora por adelantado.

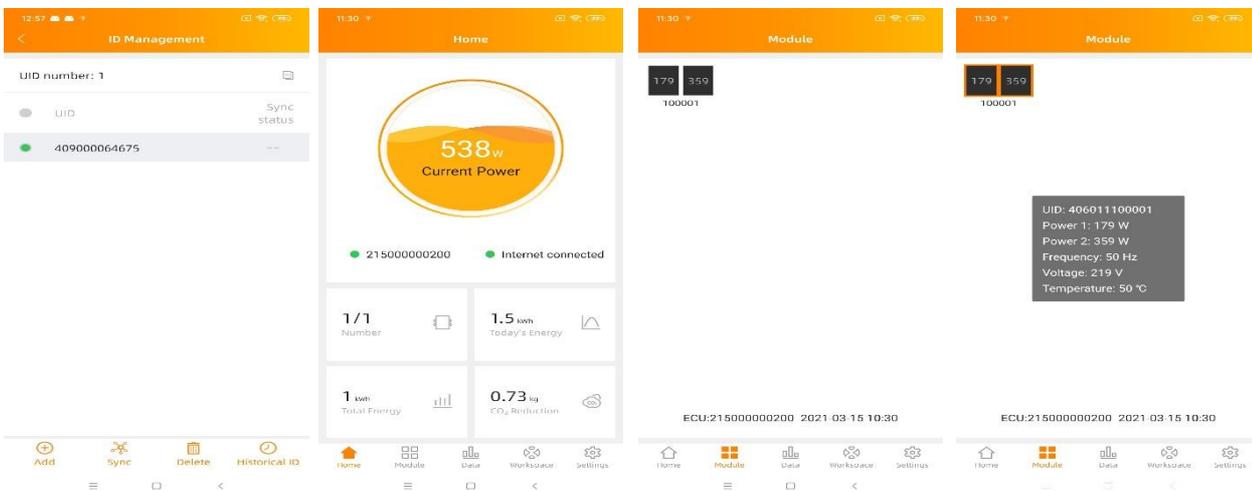

6 : Configurar la fecha, la conexión WLAN y la conexión LAN.

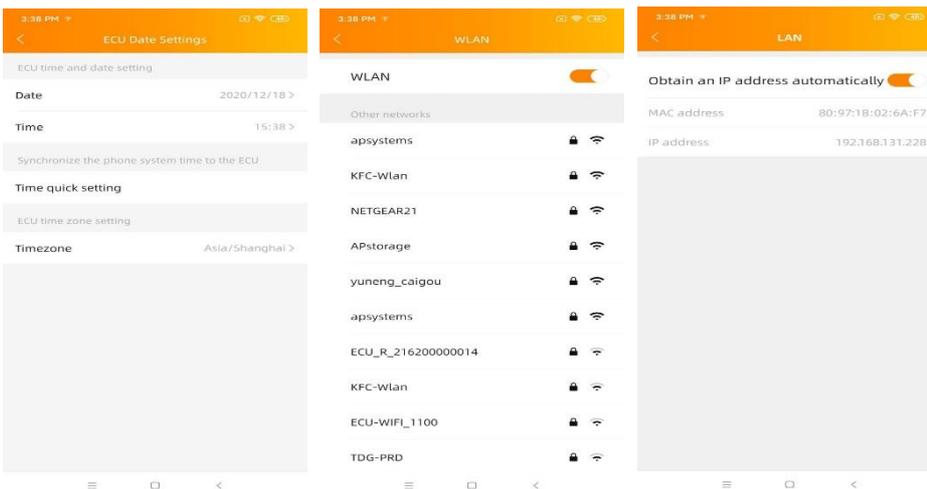

NOTA : Si desea crear una cuenta de usuario final, consulte el manual de usuario Función de registro "hágalo usted mismo".



Por favor, utilice el navegador móvil para escanear los códigos QR para descargar la APP.

O haga clic en el enlace para descargar la aplicación: <http://q-r.to/10rC>

La información sobre el producto está sujeta a cambios sin previo aviso (descargue los manuales en www.APsistemas.com).